


ENERMAX SERIES

1500 rpm 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz - cos φ 0,8 voltage on request
 1500 tr/min 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 tr/min 60 Hz - cos φ 0,8 voltage sous demande


DIESEL Water Cooled/Refroidis par eau



◀ CU 221 T SX

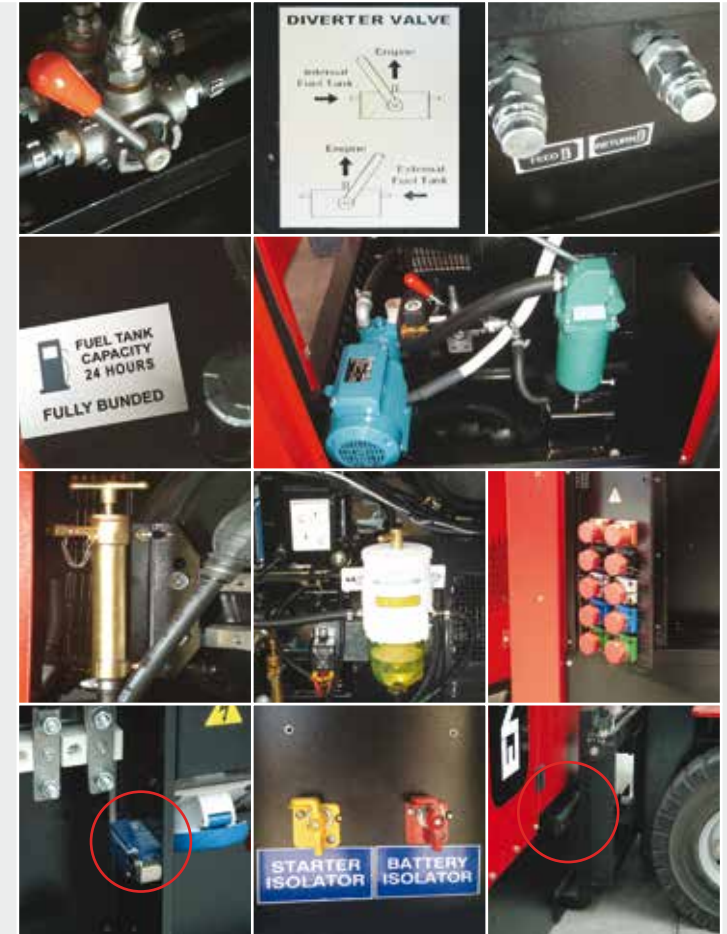

Cummins



> ALTERNATORS

LERROY SOMER

MarelliMotori

mecc alte spa

STAMFORD
AC GENERATORS

ⓔ STANDARD EQUIPMENT

- Lifting eye
- Fully bunded fuel tank
- Integrated fuel tank
- Vibration dampers
- Exhaust gas silencer
- Air filter
- Manual control panel with circuit breaker
- Distribution panel with output sockets (option)
- 12/24V battery
- Soundproof canopy
- Forklift pockets

ⓕ EQUIPEMENT STANDARD

- Crochet de levage
- Bac de rétention
- Réservoir intégré
- Amortisseurs de vibration
- Silencieux d'échappement
- Filtre à air
- Démarrage manuel avec disjoncteur de protection
- Coffret de distribution avec prises (en option)
- Batterie 12/24V
- Capotage superinsonorisé
- Supports pour fourches